

Praktikum 2

Stack (Tumpukan)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami terminologi yang terkait dengan struktur data stack.
2. Memahami operasi-operasi yang ada dalam stack.
3. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pemrograman yang harus diselesaikan dengan menggunakan stack, sekaligus menyelesaikannya

B. DASAR TEORI


Salah satu konsep yang efektif untuk menyimpan dan mengambil data adalah "terakhir masuk sebagai yang pertama keluar" (*Last In First Out / LIFO*). Dengan konsep ini, pengambilan data akan berkebalikan urutannya dengan penyimpanan data.

Stack adalah sebuah kumpulan data dimana data yang diletakkan di atas data yang lain. Dengan demikian stack adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO. Dengan demikian, elemen terakhir yang disimpan dalam stack menjadi elemen pertama yang diambil. Dalam proses komputasi, untuk meletakkan sebuah elemen pada bagian atas dari stack, maka kita melakukan push. Dan untuk memindahkan dari tempat yang atas tersebut, kita melakukan pop.

Untuk menjelaskan pengertian diatas kita mengambil contoh sebagai berikut. Misalnya kita mempunyai dua buah kotak yang kita tumpuk, sehingga kotak kita letakkan di atas kotak yang lain. Jika kemudian stack dua buah kotak tersebut kita tambah dengan kotak ketiga dan seterusnya, maka akan kita peroleh sebuah stack kotak, yang terdiri dari N kotak.

Secara sederhana, sebuah stack bisa kita ilustrasikan seperti pada gambar 4.1 di bawah ini. Dari gambar di bawah ini, kita bisa mengatakan bahwa kotak B ada di

atas kotak A dan ada di bawah kotak C. Dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa kita hanya bisa menambah atau mengambil sebuah kotak lewat satu ujung, yaitu ujung bagian atas. Nampak pula bahwa stack merupakan kumpulan data yang sifatnya dinamis, artinya kita bisa menambah atau mengambil data darinya.

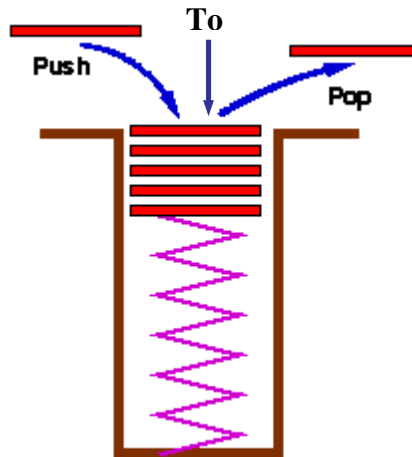

Gambar 2.1 Ilustrasi Sebuah Stack

B.1 Representasi Stack Dengan Array

Ada beberapa cara untuk menyajikan sebuah stack tergantung pada permasalahan yang akan kita selesaikan. Dalam bab ini kita akan menggunakan cara yang paling sederhana, tipe data yang sudah kita kenal, yaitu array. Kita dapat menggunakan array untuk menyajikan sebuah stack, dengan anggapan bahwa banyaknya elemen maksimum dari stack tersebut tidak akan melebihi batas maksimum banyaknya elemen dalam array.

Pada saat ukuran stack, kalau kita teruskan menambah data lagi, akan terjadi overflow. Dengan demikian perlu data tambahan untuk mencatat posisi ujung stack. Dengan kebutuhan seperti ini, kita dapat menyajikan stack dengan menggunakan tipe data struktur (struct) yang terdiri dari dua field. Field pertama bertipe array untuk menyimpan elemen stack, medan kedua bertipe integer untuk mencatat posisi ujung stack. Dengan demikian kita mendeklarasikan stack sebagai berikut:

```

#define MAXSTACK 100
typedef int ItemType;
/* Definisi struktur stack */
typedef struct
{
    int Item[MAXSTACK]; /* Array yang berisi data tumpukan
*/
    int Count; /* menunjukkan indeks data paling atas dari
stack */
}Stack;

```

B.2 Operasi Pada Stack

Operasi-operasi Dasar pada stack adalah sebagai berikut:

1. Operasi menciptakan T sebagai stack kosong

```

void InitializeStack(Stack *S)
{
    S->Count = 0;
}

```

2. Fungsi yang melakukan pengecekan apakah stack dalam kondisi kosong

```

int Empty(Stack *S)
{
    return (S->Count == 0);
}

```

3. Fungsi yang melakukan pengecekan apakah stack dalam kondisi penuh

```

int Full(Stack *S)
{
    return (S->Count == MAXSTACK);
}

```

4. Operasi menyisipkan elemen x ke stack T dan mengembalikan stack baru

```

void Push(ItemType x, Stack *S)
{
    if (S->Count==MAXSTACK)
        printf("Stack penuh! Data tidak dapat masuk!");
    else
    {
        S->Item[S->Count]=x;
        ++(S->Count);
    }
}

```

5. Operasi mengambil elemen puncak stack T, (pop(T,x))

```

int Pop(Stack *S, ItemType *x)
{
    if (S->Count==0) //stack kosong

```

```

        printf("Stack masih kosong!");
    else
    {
        --(S->Count);
        *x = S->Item[S->Count];
    }
}

```

B.3 Algoritma Merubah Notasi Infix Menjadi Notasi Postfix

1. Baca ungkapan dalam notasi infix, misalnya S, tentukan panjang ungkapan tersebut, misalnya N karakter, siapkan sebuah stack kosong dan siapkan derajat masing-masing operator, misalnya: ^ berderajad 3, * dan / berderajad 2, + dan – berderajad 1 dan (berderajad 0.
2. Dimulai dari $i = 1$ sampai N kerjakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. $R = S[i]$
 - b. Test nilai R. Jika R adalah:

operand	: langsung ditulis
kurung buka	: push ke dalam tumpukan
kurung tutup	: pop dan tulis semua isi tumpukan sampai ujung tumpukan = '('. Pop juga tanda '(' ini, tetapi tidak usah ditulis
operator	: jika tumpukan kosong atau derajat R lebih tinggi dibanding derajat ujung tumpukan, push operator ke dalam tumpukan. Jika tidak, pop ujung tumpukan dan tulis; kemudian ulangi perbandingan R dengan ujung tumpukan. Kemudian R di-push
 - c. Jika akhir notasi infix telah tercapai, dan tumpukan masih belum kosong, pop semua isi tumpukan dan tulis hasilnya

Untuk memahami algoritma di atas, kita coba mengubah ungkapan berikut, yang ditulis menggunakan notasi infix, menjadi notasi postfix

$$(A + B) / ((C - D) * E ^ F)$$

Ilustrasi perubahan notasi infix di atas menjadi notasi postfix secara lengkap tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Karakter dibaca	Isi Tumpukan	Karakter tercetak	Hasil Notasi Postfix Yang Terbentuk
((
A	(+	A	A
+	(+		
B		B	A B
)		+	A B +
/	/		
(/(
(/((
C	/((C	A B + C
-	/((-		
D	/((-	D	A B + C D
)	/(-	A B + C D -
*	/(*		
E	/(*	E	A B + C D - E
^	/(* ^		
F	/(* ^	F	A B + C D - E F
)	/(*	^	A B + C D - E F ^
	/(*	A B + C D - E F ^ *
	/		
		/	A B + C D - E F ^ */

Dari ilustrasi di atas, bisa kita lihat bahwa notasi postfix dari ungkapan:

$$(A + B) / ((C - D) * E ^ F)$$

adalah

$$A B + C D - E F ^ */$$

C. TUGAS PENDAHULUAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini :

1. Buatlah flowchart untuk masing-masing operasi stack seperti yang sudah dijelaskan di dasar teori

2. Buatlah flowchart untuk latihan no soal 1 & 2.

D. PERCOBAAN

1. Buatlah workspace untuk praktikum Struktur Data dengan menggunakan Visual C++.
2. Buatlah project untuk praktikum KEEMPAT.
3. Cobalah untuk masing-masing percobaan di bawah ini.
4. Selesaikan soal-soal yang ada dengan mengimplementasikan flowchart yang anda buat pada Tugas Pendahuluan.

Percobaan 1 : Penerapan Fungsi-Fungsi Tumpukan, Memasukkan Isi Tumpukan & Menampilkan Isi Tumpukan

```
#include <stdio.h>
#define MAXSTACK 5

typedef int ItemType;
/* Definisi struktur stack */
typedef struct
{
    int Item[MAXSTACK];    /* Array yang berisi data tumpukan */
    int Count; /* menunjukkan indeks data paling atas dari stack
*/
}Stack;

void InitializeStack(Stack *S)
{
    S->Count = 0;
}

int Empty(Stack *S)
{
    return (S->Count == 0);
}

int Full(Stack *S)
{
    return (S->Count == MAXSTACK);
}

void Push(ItemType x, Stack *S)
{
    if (S->Count==MAXSTACK)
        printf("Stack penuh! Data tidak dapat masuk!");
    else
    {
```

```

        S->Item[S->Count]=x;
        ++(S->Count);
    }
}

int Pop(Stack *S)
{
    if (S->Count==0)//stack kosong
        printf ("Stack masih kosong!");
    else
    {
        --(S->Count);
        return (S->Item[S->Count]);
    }
}

void main()
{
    int i,input;
    Stack tumpukan;

    InitializeStack(&tumpukan);

    for (i=0;i<MAXSTACK;i++)
    {
        printf ("Masukkan isi stack ke- %d : ",i+1);
        scanf(&input);
        Push(input,&tumpukan);
    }

    for (i=MAXSTACK;i>0;i--)
    {
        printf("Isi stack ke- %d : ",I) ;
        printf("%d \n",Pop(&tumpukan));
    }
}

```

Percobaan 2 : Program Merubah Notasi Infix menjadi Postfix

```

/* Implementasi algoritma utk mengubah infix menjadi postfix */

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAXSTACK 100

typedef char ItemType;
typedef struct {
    char item[MAXSTACK];    /* Array yg berisi data tumpukan */
    int count; /* menunjukkan indeks data paling atas dari stack
*/
} Stack;

Stack tumpukan;

void InitializeStack(Stack *);
int Empty(Stack *);
int Full(Stack *);

```

```

void Push(ItemType, Stack *);
ItemType Pop(Stack *);
int drjt(char);
void konversi_cetak(char []);

main()
{
    char tampung[MAXSTACK], jawab;

    puts("MENGUBAH NOTASI INFIX MENJADI PSOTFIX");
    puts("DENGAN MEMANFAATKAN STRUKTUR STACK");
    do {
        InitializeStack(&tumpukan);
        fflush(stdin);
        puts("");
        printf("Masukan ekspresi dalam notasi infix : ");
        fgets(tampung, sizeof(tampung), stdin);
        printf("Ungkapan postfixnya = ");
        konversi_cetak(tampung);
        puts("");
        fflush(stdin);
        printf("\nMau mencoba lagi (y/t) ? ");
        scanf("%c", &jawab);
    } while((jawab == 'y') || (jawab == 'Y'));
}

void InitializeStack(Stack *S)
{
    S->count = 0;
}

int Empty(Stack *S)
{
    return (S->count == 0);
}

int Full(Stack *S)
{
    return (S->count == MAXSTACK);
}

void Push(ItemType x, Stack *S)
{
    if (Full(S)) //stack penuh
        printf("Stack penuh! Data tidak dapat masuk!");
    else {
        ++(S->count);
        S->item[S->count]=x;
    }
}

ItemType Pop(Stack *S)
{
    ItemType x;

    if (Empty(S)) { //stack kosong
        printf ("STACK KOSONG!");
        return 0;
    }
    else {

```



```

        x = (S->item[S->count]);
        --(S->count);
        return x;
    }
}

int drjt(char x)          //menentukan derajat operator
{
    if(x == '(')
        return 0;
    else if((x == '+') || (x == '-'))
        return 1;
    else if((x == '*') || (x == '/'))
        return 2;
    else if(x == '^')
        return 3;
    else
        return -1;      //invalid operator
}

void konversi_cetak(char temp[])
{
    int i, pjg, valid = 1;
    char kar, smtr;

    pjg = strlen(temp)-1;
    for (i=0;i<pjg;i++)
    {
        kar = temp[i];    //membaca input per karakter
        switch(kar){
            //if kar = '(' -> push ke dalam tumpukan
            case '(':
                Push(kar, &tumpukan);
                break;

            //if kar = operand -> langsung ditulis
            case '0': case '1': case '2': case '3': case '4': case
            '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
                printf("%c", kar);
                break;

            /* if kar = operator -> jika tumpukan kosong atau derajat
            kar lbh tinggi dibandingderajat ujung tumpukan, push
            operator ke dalam tumpukan. Jika tidak, pop ujung
            tumpukan dan tulis;
            Ulangi perbandingan kar dengan ujung tumpukan.
            Kemudian kar di-push
            */
            case '+': case '-': case '*': case '/': case '^':
                if((Empty(&tumpukan)) ||
                ((drjt(kar) > drjt(tumpukan.item[tumpukan.count])))
                Push(kar, &tumpukan);
                else {
                    do {
                        smtr = Pop(&tumpukan);
                        printf("%c", smtr);
                    } while (1);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        } while (drjt(kar) <
            drjt(tumpukan.item[tumpukan.count]));
        Push(kar, &tumpukan);
    }

    break;

/* if kar = ')' -> pop dan tulis semua isi tumpukan sampai
ujung tumpukan = '('.
Pop juga tanda '(' ini, tetapi tidak usah ditulis
*/
case ')' :
    while(tumpukan.item[tumpukan.count] != '(') {
        smtr = Pop(&tumpukan);
        printf("%c", smtr);
    }
    Pop(&tumpukan);
    break;

default : //selain dari kar yang diijinkan
    valid = 0;
    puts("INVALID STATEMEN");
    break;
} //end of switch-case
} //end of looping for

/*
Jika statemen valid, akhir notasi infix telah tercapai,
sedangkan tumpukan masih belum kosong, pop semua isi tumpukan
dan tulis hasilnya
*/

if((valid != 0) && (!Empty(&tumpukan)))
{
    smtr = Pop(&tumpukan);
    printf("%c", smtr);
}
}

```

E. LATIHAN

1. Lakukan operasi berikut :

- Jika karakter maka push ke stack
- Jika asterisk (*) maka pop dan cetak hasilnya.

Bagaimana output program dengan input seperti di bawah ini ?

E A S * Y * Q U E * * * S T * * * I O * N * * *

2. Buatlah sebuah program yang melakukan konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner, octal, heksa dengan menggunakan stack
3. Buatlah sebuah program yang melakukan pembalikan terhadap kalimat dengan menggunakan stack

Contoh:

Kalimat : Struktur Data

Hasil setelah dibalik : ataD rutkurtS

4. Tentukan apakah sebuah kalimat yang diinputkan dalam program (dengan menggunakan stack) adalah sebuah palindrom atau bukan. Palindrom adalah kalimat yang jika dibaca dari depan dan dari belakang, maka bunyinya sama.

Contoh:

Kalimat : sugus

Kalimat tersebut adalah palindrom

5. Tambahkan implementasi Percobaan2 untuk mengecek apakah notasi infix yang diinputkan benar atau tidak.

Contoh :

Infix : $5 * (4 - 2$

Output : Notasi infix salah, kurung tidak lengkap

Infix : $5 * (4 -)$

Output : Notasi infix salah, operand tidak lengkap

Infix : $5 (4 - 2)$

Output : Notasi infix salah, operator tidak lengkap

6. Tambahkan implementasi Percobaan2 hingga mendapatkan hasil penghitungannya.

Contoh:

infix : $5 * (4 - 2)$

postfix : $542-*$

hasil : 10

F. LAPORAN RESMI

1. Untuk setiap listing program dari percobaan-percobaan di atas, ambil *capture* outputnya.
2. Tuliskan kesimpulan dari percobaan yang telah anda lakukan.